


Rozwiązania dla galwanotechniki

Licznik ładunku ETM-01.1—uniwersalny licznik ładunku przystosowany do współpracy z dwoma prostownikami galwanicznymi

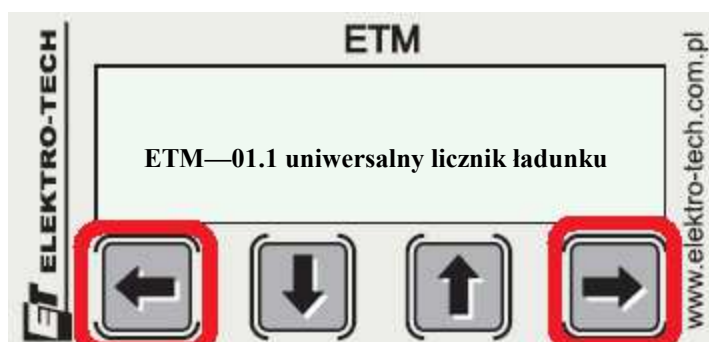

- Praca w trybie licznika kiloamperogodzin, amperogodzin, amperominut, amperosekund
- Współpraca z **jednym lub dwoma** prostownikami
- Możliwość programowania wartości prądowych boczników pomiarowych
- Możliwość współpracy z 3 oddzielnymi pompami dozującymi
 - programowanie wartości ładunku do załączenia pomp - $\Delta Q1$, $\Delta Q2$, $\Delta Q3$ (załączanie cykliczne)
 - programowanie parametrów pompy (wydajność, minimalny czas załączenia)
 - programowanie wielkości dawki substancji dozowanych
- Parametry dostępne z wyświetlacza (ekranu) licznika ładunku
 - ładunek dzienny - ładunek dla prostownika 1 i prostownika 2 - **możliwość zerowania**
 - wartość prądu dla prostownika 1 i prostownika 2
 - ładunek całkowity - **brak możliwości zerowania**
 - wartości ładunku do załączania pomp dozujących (dla każdego z prostowników i sumaryczna)
 - wielkości dawek substancji dozowanych
 - stan wyjść przekaźnikowych

Dane techniczne

- zasilanie 230 V 50 Hz
- 2 wejścia pomiarowe 60 mV DC
- 3 wyjścia przekaźnikowe NO (1A, 250VAC)
- montaż na szynie DIN (TS 35 mm)
- obudowa modułowa (5M)
- stopień ochrony IP 20

